


LED Line

DL-LLE-100



Tip	Güç	V/Hz	Akım (A)	Işık Akısı (lm)	Ürün Ölçüsü (mm)
DL-LLE-100	1 X 10 W	DC-24	-	620	1010
Gövde	Mat Naturel Eloksallı Alüminyum Ekstrüzyon Profil, UV Işınlara Dayanıklı, Sararmayan, Homojen Işık Dağılımı Sağlayan, Opal Beyaz Polikarbon Difüzör				
LED	> 50.000 saat ömürlü, homojen ışık çıkışlı, Mid Power LED				
Sürücü	Yüksek verimli sabit gerilim çıkışlı				

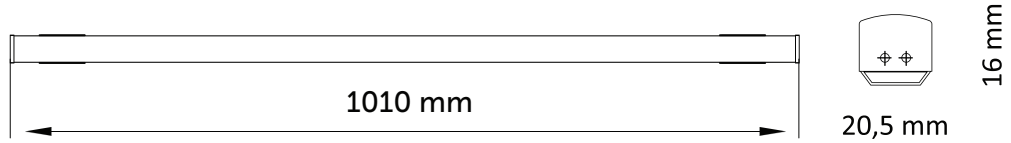

*İstenilen Uzunlukta üretilebilir



Topraklama

Enerji Tasarrufu

Uzun Ömürlü

Kolay Monte Edilebilir

Çevreci

LED Line

DERINled
Yüksek Renklilik Programı