


LED Line

DL-LPL-150



Tip	Güç	V/Hz	Akım (A)	Işık Akısı (lm)	Montaj Ölçüsü (mm)
DL-LPL-150	1 x 30W	DC-24	0.240	1800	1400
Gövde	Mat Naturel Eloksallı Alüminyum Ekstrüzyon Profil, UV Işınlarna Dayanıklı, Sararmayan, Homojen Işık Dağılımı Sağlayan, Opal Beyaz Polikarbon Difüzör				
LED	> 50.000 saat ömürlü, homojen ışık çıkışlı, Mid Power LED				
Sürücü	Yüksek verimli sabit gerilim çıkışlı				

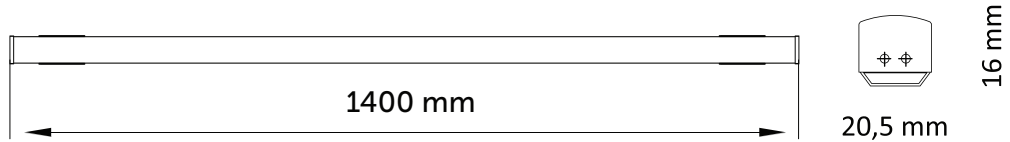

*İstenilen Uzunlukta üretilebilir



Topraklama

Enerji Tasarrufu

Uzun Ömürlü

Kolay Monte Edilebilir

Çevreci

LED Line

DERINled
Yüksek Kaliteli Işıklar